


Преобразователь напряжения ПАГ-1ФП

Электромеханический преобразователь бортового напряжения 27В в трёхфазное 36В с частотой 400 Гц

Технические характеристики

Характеристики	ПАГ-1Ф	ПАГ-1ФП
Напряжение питания, В	27	27
Потребляемый ток, А	3	4,5
Частота вращения, об/мин	8000	8000
Выходное напряжение, В	36	36
Количество фаз	3	3
Режим работы	длительный	длительный
Соединение фаз	“Звезда”	“Звезда”
Частота, Гц	400	400
Ток нагрузки	0,32	0,85
Мощность, ВА	20	53
Коэффициент мощности	0,65	0,65
Масса, кг, не более	3,3	3,3
Габариты, мм	243x114x124	243x114x124

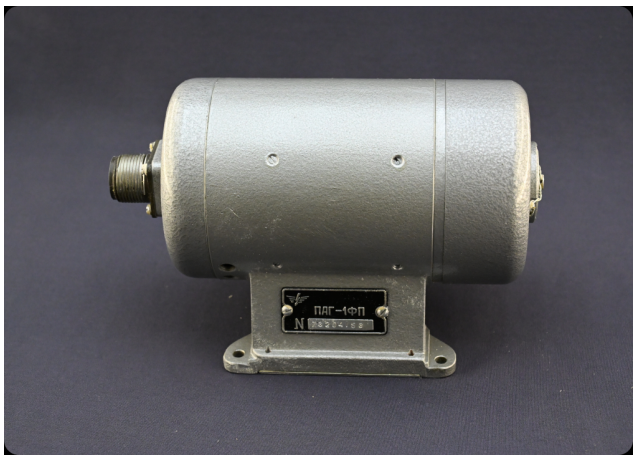